

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

735 - Vykurovacie telesá spolu:

1 070,10

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:


114 048,89

Za rozpočet celkom

114 048,89

114 048,89

1 070,10



S. F. O.
Komárno
2022870322

Odberteľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
4 Umele osvetlenie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M								
M21 - 155 Elektromontáže								
1	921	21010-2R01	Montáž - výmena svetelných zdrojov v svietidlách	165,000	ks	15,00	2 475,00	20
2	MAT	210 102R02	led trubica, T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	744,000	ks	35,83	26 657,52	20
3	921	21010-2R03	Montáž - výmena svetelných zdrojov v svietidlách	12,000	ks	15,00	180,00	20
4	MAT	210 102R04	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	12,000	ks	66,65	799,80	20
5	921	21010-2R05	Demontáž - existujúceho svietidla	259,000	ks	5,00	1 295,00	20
6	921	21010-2R06	Montáž - výmena starého svietidla	259,000	ks	7,75	2 007,25	20
7	MAT	210 102R07	Svietidlo LED, T8, 2x18 W	529,000	ks	25,99	13 748,71	20
8	MAT	210 102R08	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	498,000	ks	66,65	33 191,70	20
9	921	21010-2R09	Demontáž - existujúceho svietidla	13,000	ks	5,00	65,00	20
10	921	21010-2R10	Montáž - výmena starého svietidla	13,000	ks	7,75	100,75	20
11	MAT	210 102R11	Svietidlo LED, E27, 14 W	13,000	ks	45,09	586,17	20
12	MAT	210 102R12	led žiarovka E27, 14 W, 1320 lm	13,000	ks	28,60	371,80	20
13	921	21010-2R13	Demontáž - existujúceho svietidla	2,000	ks	5,00	10,00	20
14	921	21010-2R14	Montáž - výmena starého svietidla	2,000	ks	7,75	15,50	20
15	MAT	210 102R15	Svietidlo LED, reflektor, 30 W	2,000	ks	58,92	117,84	20
16	921	21010-2R16	Demontáž - existujúceho svietidla	11,000	ks	5,00	55,00	20
17	921	21010-2R17	Montáž - výmena starého svietidla	11,000	ks	7,75	85,25	20
18	MAT	210 102R18	Svietidlo LED, T8, 1x9 W	11,000	ks	19,70	216,70	20
19	MAT	210 102R19	led trubica T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	11,000	ks	35,83	394,13	20
20	921	21010-2R20	Demontáž - existujúceho svietidla	19,000	ks	5,00	95,00	20
21	921	21010-2R21	Montáž - výmena starého svietidla	19,000	ks	7,75	147,25	20
22	MAT	210 102R22	Svietidlo LED, T8, 4x18 W	19,000	ks	86,51	1 643,69	20
23	MAT	210 102R23	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	76,000	ks	66,65	5 065,40	20
24	921	21010-2R24	Demontáž - existujúceho svietidla	17,000	ks	5,00	85,00	20
25	921	21010-2R25	Montáž - výmena starého svietidla	17,000	ks	7,75	131,75	20
26	MAT	210 102R26	Svietidlo LED, T8, 2x9 W	17,000	ks	25,28	429,76	20
27	MAT	210 102R27	led trubica T8, 60 cm, 9 W, 900 lm	34,000	ks	35,83	1 218,22	20
28	921	21010-2R28	Demontáž - existujúceho svietidla	11,000	ks	5,00	55,00	20
29	921	21010-2R29	Montáž - výmena starého svietidla	11,000	ks	7,75	85,25	20
30	MAT	210 102R30	Svietidlo LED, T8, 1x18 W	11,000	ks	25,28	278,08	20
31	MAT	210 102R31	led trubica T8, 120 cm, 18 W, 1600 lm	11,000	ks	66,65	733,15	20
32	921	21010-2R32	Demontáž - existujúceho svietidla	2,000	ks	5,00	10,00	20
33	921	21010-2R33	Montáž - výmena starého svietidla	2,000	ks	7,75	15,50	20
34	MAT	210 102R34	Svietidlo LED, T8, 1x25 W	2,000	ks	39,81	79,62	20
35	MAT	210 102R35	led trubica T8, 150 cm, 25 W, 1800 lm	2,000	ks	71,52	143,04	20
36	921	21010-2R40	Podružný materiál	3,000	%	897,64	2 692,92	20
37	921	21010-2R41	Podiel pridružených výkonov	6,000	%	74,74	448,44	20
38	921	21010-2R42	Mimostavenisková preprava	1,000	%	972,38	972,38	20
39	921	21010-2R43	Nešpecifikované práce	50,000	hod	14,50	725,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				97 427,57			97 427,57	

PRÁCE A DODÁVKY M spolu:

97 427,57

Za rozpočet celkom

97 427,57

DARTON s.r.o.

Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK2022870322
- 5 -

Strana 1

PRÍLOHA č. 1

Rozpočet

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

Odberteľ: Gymnázium Ľ.J. Šuleka, Komárno

Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	153 045,10	1 417,26	154 462,36	6	Práce nadčas
2	PSV:	77 011,24	305 000,16	382 011,40	7	Murárske výpomoco
3	MCE:	13 902,24	85 675,33	99 577,57	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	243 958,58	392 092,75	636 051,33	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C NUS - náklady umiestnenia stavby

11	Zariadenie staveniska				D	ON - ostatné náklady
12	Prevádzkové vplyvy				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
13	Sťažené podmienky				17	Inžinierska činnosť
14					18	Projektové práce
15					19	
					20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
podpis:		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 636 051,33
		22	DPH 20 % 636 051,33 127 210,27
		23	DPH 0 %
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 763 261,60
		F	

datum: 20. 07. 2019

pečiatka:

Gymnázium
Ľudovíta Jaroslava Šuleka
- 1 -
Pohraničná 10
945 52 Komárno

DARTON s.r.o.
Ul. práce 4933, 945 01 Komárno
IČO:44 820 551, IČ DPH: SK202870322
- 5 -

Názov stavby, objektu, časti	Spolu bez DPH		DPH		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet	

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti

....1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády	175 632,78	35 126,56	210 759,34
....2 Výmena výplní otvorov	248 942,09	49 788,42	298 730,51
....3 Ústredné vykurovanie	114 048,89	22 809,78	136 858,67
....4 Umelé osvetlenie	97 427,57	19 485,51	116 913,08
Stavba spolu :	636 051,33	127 210,27	763 261,60

S.R.O.

Komárno
K2022870322

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
1 Rekonštrukcia a zateplenie fasády

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 - ZÁKLADY

1	002	21890-3111	Otrieskanie stien a rubu klenieb pieskom - kamenné prvky	211,330 m2		13,10	2 768,42	20
2	002	21890-4391	Príplatok za ručné dočistenie oceľ. kefou	211,330 m2		4,80	1 014,38	20
2 - ZÁKLADY spolu:				3 782,80			3 782,80	

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

3	011	61246-5112	Príprava podkl.,pod omietky vnút.stien, strojne, nanášanie ručne do hr.4 mm - PÚ	83,850 m2		3,73	312,76	20
4	011	61248-1118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtláčeným do tmelu	83,850 m2		5,50	461,18	20
5	011	62099-1111	Očistenie jestv. fasády	1 787,305 m2		0,45	804,29	20
6	011	62099-1121	Zakryvanie výplní vonk. otvorov z lešenia	435,090 m2		1,02	443,79	20
7	011	62240-5152	Zateplovací systém stien tepelnoizol. omietkou hr. do 60 mm - PÚ2, PÚ2a	837,990 m2		42,00	35 195,58	20
8	014	62242-9131	Náter vonkajších omietok - spevňovač - PÚ1	374,520 m2		3,55	1 329,55	20
9	011	62246-4222	Vonkajšia omietka stien tenkovr. silikátová škrabaná 1,5 mm - PÚ3	658,645 m2		12,80	8 430,66	20
10	011	62246-6112	Príprava podkladu,pod omietky vonk.stien, strojne,nanášanie ručne do hr.4 mm - P	754,140 m2		3,73	2 812,94	20
11	011	62247-6113	Prednástreč vonk. stien sanačný, systém - PÚ1	374,520 m2		2,60	973,75	20
12	011	62248-1117	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu - PÚ2, PÚ2a	837,990 m2		5,50	4 608,95	20
13	011	62248-1118	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu do v. parapetu - 2.vrstv	123,000 m2		5,50	676,50	20
14	011	62248-1119	Potiahnutie vonk. stien sklovláknitým pletivom do tmelu - PÚ3	658,645 m2		5,50	3 622,55	20
15	011	62249-1301	Náter fasády tekutý silikátový dvojnásobný - fasáda - PÚ1	374,520 m2		10,80	4 044,82	20
16	014	62290-1110	Očistenie škarovaných plôch	866,540 m2		2,88	2 495,64	20
17	011	62290-1122	Kamenárske opracovanie povrchu - obnova fasádnych prvkov	250,000 m2		16,85	4 212,50	20
18	014	62290-2110	Očistenie kamenných ríms a šambrán	250,000 m2		1,75	437,50	20
19	011	62500-0110	Dodávka a montáž profil soklový hliníkový	61,500 m		3,55	218,33	20
20	011	62500-0130	Dodávka a montáž profil okenný dverový dilatčný	245,100 m		2,60	637,26	20
21	011	62500-0210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	550,000 m		2,80	1 540,00	20
22	011	62599-1108	Zatepl. vonk. stien miner. vlnou bez tenkovr. omietky hr.150 mm - fasáda	511,360 m2		47,20	24 136,19	20
23	011	62599-1403	Zatepl. vonk. stien polyst. XPS bez omietky hr. 30 mm - ostenie	85,785 m2		26,80	2 299,04	20
24	011	62599-1410	Zatepl. vonk. stien polyst. XPS bez omietky hr. 150 mm - sokel	61,500 m2		43,30	2 662,95	20
25	015	62745-2931	Škátovanie starého muriva tehelného do hl. 50mm	866,540 m2		6,58	5 701,83	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				108 058,56			108 058,56	

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

26	003	94194-1042	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	3 175,000 m2		1,60	5 080,00	20
27	003	94194-1292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	9 525,000 m2		0,40	3 810,00	20
28	003	94194-1832	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	3 175,000 m2		1,00	3 175,00	20
29	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	83,850 m2		1,50	125,78	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenmika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	003	94494-4112	Ochranná sieť z umelých vlákien s obrátkovosťou	3 175,000	m2	0,50	1 587,50	20
31	013	97803-6391	Otúčenie vonk. omietok do 100 % - PU2, PU2a	837,990	m2	4,20	3 519,56	20
32	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	58,233	t	9,40	547,39	20
33	013	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	116,466	t	5,70	663,86	20
34	013	97908-1111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	58,233	t	9,85	573,60	20
35	013	97908-1121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 164,660	t	0,32	372,69	20
36	013	97908-2111	Vnútrostenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	58,233	t	8,25	480,42	20
37	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vyburaných hmôt každých ďalších 5 m	582,330	t	0,92	535,74	20
38	272	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	58,233	t	3,39	197,41	20
39	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-	58,233	t	32,50	1 892,57	20
40	014	99899-1111	ostatný odpad	127,017	t	22,00	2 794,37	20
			Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	25 355,89			25 355,89	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	137 197,250			137 197,25	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			764 - Konštrukcie klampiarske					
41	764	76423-1250	Klomp. Cu pl. lem. múrov tvr. kryt. do rš 500	250,000	m	42,50	10 625,00	20
42	764	76441-0880	Klomp. demont. oplechovania atiky	250,000	m	1,20	300,00	20
43	764	76499-9906	Konštrukcie klampiarské, HZS - demontáž a spätná montáž klamp. konštr.	80,000	hod	14,50	1 160,00	20
44	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	120,850	%	1,70	205,45	20
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	12 290,45			12 290,45	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
45	767	76766-2120	Spätná montáž oceľových mreží	85,520	m2	12,30	1 051,90	20
46	767	76766-2210	Demontáž oceľových mreží	85,520	m2	5,90	504,57	20
47	767	76768-1310	M+D vonk. oceľové mreže 1500x650	1,000	kus	186,00	186,00	20
48	767	76768-1320	M+D vonk. oceľové mreže 580x2000	2,000	kus	265,00	530,00	20
49	767	76768-1410	M+D vonk. oceľové mreže 615x615	1,000	kus	107,00	107,00	20
50	767	76768-1420	M+D oceľové okno 2kr. 850x600	7,000	kus	220,00	1 540,00	20
51	767	76771-1110	M+D oceľové okno 1kr. 1000x600	4,000	kus	265,00	1 060,00	20
52	767	76799-5101	M+D atyp. stav. doplnk. konštrukcii - oceľová rampa barbarier. vrát. osadenia	85,000	kg	3,85	327,25	20
53	767	76799-5102	M+D Zdvihačia plošina pre imobilných	1,000	súb	9 850,00	9 850,00	20
54	767	76799-5103	Spätná montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	750,000	kg	1,75	1 312,50	20
55	767	76799-6801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	750,000	kg	1,22	915,00	20
56	767	99876-7203	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m	173,842	%	1,20	208,61	20
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	17 592,83			17 592,83	
			783 - Nátery					
57	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	460,640	m2	0,95	437,61	20
58	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.	171,040	m2	6,60	1 128,86	20
59	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	171,040	m2	2,30	393,39	20
60	783	78351-1000	Nátery klamp. konštr. syntetické základné	289,600	m2	3,36	973,06	20
61	783	78352-2000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné	289,600	m2	5,77	1 670,99	20
62	783	78360-1814	Odstránenie náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním	25,800	m2	2,27	58,57	20
63	783	78361-6000	Nátery stolár. výrobkov olejové napustenie	25,800	m2	1,78	45,92	20
64	783	78362-4200	Nátery stolár. výrob. syntetické	25,800	m2	8,22	212,08	20
65	783	78362-4930	Opr. náterov stolár. výrobkov syntet. dvojnás.+1x email+2x plnň tmel.	25,800	m2	28,20	727,56	20

Přehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, siavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	-------------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

66	783	78380-1811	Odstránenie náterov z vonkajších omietok stien, oškrábaním	1 033,165 m2		0,73	754,21	20
			783 - Nátery spolu:	6 402,25			6 402,25	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 36 285,53

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže


67	921	21001-0002	Demontáž a spätná montáž bleskozvodov	1,000 súb		2 150,00	2 150,00	20
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	2 150,00			2 150,00	

PRÁCE A DODÁVKY M spolu: 2 150,00

Za rozpočet celkom

175 632,78

175 632,78

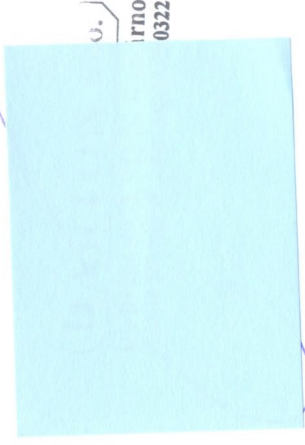

Odberateľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
2 Výmena výplní otvorov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	014	61240-9991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	1 044,120 m		1,35	1 409,56	20
2	014	61242-5921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých	887,502 m2		11,00	9 762,52	20
3	011	64895-2421	Osadenie parapetných dosák drevených	212,000 m		4,16	881,92	20
4	MAT	283 116340	Parapetné dosky vnútorné drevené	72,680 m		19,50	1 417,26	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				13 471,26			13 471,26	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
5	003	94195-5002	Leštenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	696,144 m2		1,50	1 044,22	20
6	013	97901-1111	Zvislá doprava suite a výbúr. hmôt za prvé podlažie	17,148 t		9,40	161,19	20
7	013	97901-1121	Zvislá doprava suite a výbúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	34,296 t		5,70	195,49	20
8	013	97908-1111	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	17,148 t		9,85	168,91	20
9	013	97908-1121	Odvoz suite a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20 km	342,960 t		0,32	109,75	20
10	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava suite a vybúraných hmôt do 10 m	17,148 t		8,25	141,47	20
11	013	97908-2121	Vnútrost. doprava suite a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	171,480 t		0,92	157,76	20
12	272	97908-7212	Nakladanie suite na dopravný prostriedok	17,148 t		3,39	58,13	20
13	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný	17,148 t		32,50	557,31	20
14	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	54,528 t		22,00	1 199,62	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 793,85			3 793,85	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				17 265,110			17 265,11	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
764 - Konštrukcie klampiarske								
15	764	76441-0270	Klomp. PZ pl. oplechovanie parapetov	221,000 m		19,85	4 386,85	20
16	764	76441-0880	Klomp. demont. parapetov rš 600	221,000 m		1,20	265,20	20
17	764	76499-9906	Konštrukcie klampiarske, HZS - nešpec. práce	40,000 hod		14,50	580,00	20
18	764	99876-4203	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m	52,321 %		1,70	88,95	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				5 321,00			5 321,00	
765 - Konštrukcie stolárske								
19	766	76611-1820	Demontáž starých výplní otvorov	1 044,120 m		3,99	4 166,04	20
20	766	76612-1220	Montáž drevených výplní otvorov	1 044,120 m		5,88	6 139,43	20
21	MAT	611 100020	Drevené dvojité okno 990x2650 - 2x, O01	8,000 kus		2 275,35	18 202,80	20
22	MAT	611 100030	Drevené dvojité okno 970x2650, O02	2,000 kus		1 638,00	3 276,00	20
23	MAT	611 100040	Drevené dvojité okno 1100x2650, O03	2,000 kus		1 743,00	3 486,00	20
24	MAT	611 100050	Drevené dvojité okno 1550x2650, O04	1,000 kus		1 932,00	1 932,00	20
25	MAT	611 100060	Drevené dvojité okno 560x1480, O05	2,000 kus		838,95	1 677,90	20
26	MAT	611 100070	Drevené dvojité okno 1800x2520, O06	19,000 kus		2 677,50	50 872,50	20
27	MAT	611 100240	Drevené dvojité okno 2240x2500, O07	8,000 kus		3 003,00	24 024,00	20
28	MAT	611 100250	Drevené dvojité okno 970x2330, O08	2,000 kus		1 764,00	3 528,00	20
29	MAT	611 100300	Drevené dvojité okno 1100x2330, O09	2,000 kus		1 827,00	3 654,00	20
30	MAT	611 100310	Drevené dvojité okno 1500x2500, O10	2,000 kus		2 320,50	4 641,00	20
31	MAT	611 100320	Drevené dvojité okno 1185x2500 - 2x, O11	2,000 kus		3 622,50	7 245,00	20
32	MAT	611 100330	Drevené dvojité okno 1150x2200, O12	11,000 kus		1 533,00	16 863,00	20
33	MAT	611 100350	Drevené dvojité okno 950x2200 - 2x, O13	5,000 kus		2 919,00	14 595,00	20
34	MAT	611 100360	Drevené dvojité okno 700x920, O14	1,000 kus		593,25	593,25	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
35	MAT 611 100370		Drevené okno 900x1250, O15	1,000 kus		339,15	339,15	20
36	MAT 611 100380		Drevené okno 2355x1450, O17	10,000 kus		684,60	6 846,00	20
37	MAT 611 100390		Drevené okno 2355x1450, O18	10,000 kus		684,60	6 846,00	20
38	MAT 611 100400		Drevené okno 2355x2280, O19	14,000 kus		1 212,75	16 978,50	20
39	MAT 611 100410		Drevené okno 1170x550, O20	1,000 kus		291,90	291,90	20
40	MAT 611 100450		Drevené okno 880x880, O21	1,000 kus		287,70	287,70	20
41	MAT 611 100460		Drevené okno 880x1500, O22	2,000 kus		387,45	774,90	20
42	MAT 611 100470		Drevené okno 1770x660, O23	7,000 kus		453,60	3 175,20	20
43	MAT 611 100480		Drevené dvere 1970x2950, D01	1,000 kus		1 323,00	1 323,00	20
44	MAT 611 100490		Drevené dvere 2320x3460, D02	1,000 kus		3 591,00	3 591,00	20
45	MAT 611 100500		Drevené dvere 1820x3400, D03	2,000 kus		4 788,00	9 576,00	20
46	MAT 611 100510		Drevené dvere 1270x3380, D04	1,000 kus		2 352,00	2 352,00	20
47	MAT 611 100520		Drevené dvere 900x2170, D05	1,000 kus		1 239,00	1 239,00	20
48	MAT 611 100600		Drevené dvere 1515x2710, D06	1,000 kus		1 764,00	1 764,00	20
49	MAT 611 100610		Drevené dvere 880x2070, D07	1,000 kus		1 008,00	1 008,00	20
50	766 76612-2420		M+D kridlová okapová lišta - eurookná	131,000 bm		8,93	1 169,83	20
51	766 99876-6203		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	2 224,581 %		0,30	667,37	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:							223 125,47	

784 - Maľby

52	784 78441-3301		Pačok 2x váp. mliekom s bielením 1x v miestnosti v. do 3,8m	887,502 m2		1,00	887,50	20
53	784 78442-2271		Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	887,502 m2		2,64	2 343,01	20
784 - Maľby spolu:				3 230,51			3 230,51	

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 231 676,98

Za rozpočet celkom

248 942,09

SK2022870322
1 Komárno
s.r.o.

Odberteľ: Gymnázium L.J. Šuleka, Komárno
Projektant: GRAPHITE s.r.o. Komárno
Dodávateľ: DARTON s.r.o.

Stavba :MODERNIZÁCIA BUDOVY - výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti
3 Ústredné vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
731 - Kotle								
1	731	73124-9126	Montáž vykúr. zostavy	2,000	súbor	1 680,00	3 360,00	20
2	MAT	484 7571250	Vykurovacía technika Viessmann Vitodens 200-W - 200kW + príslušenstvo	2,000	ks	14 500,00	29 000,00	20
3	MAT	484 75712501	Vykurovacía technika Viessmann Vitocal tep.čerpadlo + regulácia+ prísl.	5,000	ks	9 150,00	45 750,00	20
4	MAT	484 75712502	Vykurovacía technika poistná skupina	2,000	ks	540,00	1 080,00	20
5	731	73124-9127	Vykurovacía technika - čerpadlá, ventily a ost. príslušenstvo	1,000	súbor	2 560,00	2 560,00	20
6	MAT	484 005020	Vykurovacía technika zásobník 950ltr.	1,000	kus	2 250,00	2 250,00	20
7	MAT	484 005040	Elektr. výhrevný pás pre vonk. jednotku	5,000	kus	1 320,00	6 600,00	20
8	MAT	484 005200	Vykurovacía technika systémové prepojenie	1,000	súbor	2 650,00	2 650,00	20
9	731	73124-9211	Servísne spustenie	1,000	súbor	750,00	750,00	20
10	731	73128-9111	Odvod spalín d200 vrát. dielcov	21,000	m	188,00	3 948,00	20
11	731	73128-9112	Zmäččovací zariadenie vykurovacej vody	1,000	súbor	1 150,00	1 150,00	20
12	731	73199-9906	Kotolne, HZS - demontáž jestv.. zariadenia	40,000	hod	14,50	580,00	20
13	731	99873-1202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 12 m	996,780	%	2,36	2 352,40	20
				102 030,40			102 030,40	
732 - Strojovne								
14	731	73233-1521	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 250	1,000	súbor	318,00	318,00	20
				318,00			318,00	
733 - Rozvod potrubia								
15	731	73311-1214	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 20	8,000	m	15,50	124,00	20
16	731	73311-1215	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 25	12,000	m	19,20	230,40	20
17	731	73311-1218	Potrubie z rúrok záv. bezoš. zosil. v kotolni, stroj. DN 50	12,000	m	37,50	450,00	20
18	731	73312-1226	Potrubie z rúrok hlad. bezošých v kotolni a stroj. pr. 89/5,0	24,000	m	49,00	1 176,00	20
19	731	99873-3203	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	21,290	%	1,80	38,32	20
				2 018,72			2 018,72	
734 - Armatúry								
20	731	73420-0824	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 2	144,000	kus	6,80	979,20	20
21	731	73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	432,000	kus	2,14	924,48	20
22	MAT	484 9211032	Termostatická hlavica	144,000	ks	18,95	2 728,80	20
23	MAT	484 92110321	Ventil radiátorový TS-90 1/2"	144,000	ks	16,90	2 433,60	20
24	MAT	484 92110322	Šrobenie RL-5 1/2"	144,000	ks	10,59	1 524,96	20
25	731	99873-4203	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	103,133	%	0,20	20,63	20
				8 611,67			8 611,67	
735 - Vykurovacie telesá								
26	731	73515-9631	Kompletné vyskúšanie	72,000	hod	14,50	1 044,00	20
27	731	99873-5203	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 24 m	10 440	%	2,50	26,10	20